Příčka Nüsing 100 E

Nüsing - Mobilní příčky

Příčka Nüsing NW 100 E

Mobilní příčka z jednotlivých dílů 100 mm silných.

S příčkou Nüsing 100 E Vám nabízíme hospodárnou alternativu našeho programu rozdělení místností mobilními příčkami.

Přirozeně i při dodávce stěny NW 100 E jsou dodrženy vlastnosti stěn Nüsing, například celoobvodový ocelový svařovaný rám.

Spojení dílů je provedeno pomocí hliníkových profilů s integrovaným těsněním z pružné umělé hmoty.

Dotěsnění u podlahy a stropu je docíleno hliníkovými teleskopickými přítlačnými prvky.

Díky našemu dvojitému nůžkovému mechanismu docilujeme přítlak až 1500 N.

Provedené zkoušky vzduchové neprůzvučnosti dle DIN EN 20140-3 prokazují hodnoty až Rw, P48 dB.

Obsluha je bezproblémová a komfortní, tak, jak jste u našich produktů zvyklí.

Výrobek splňuje TÜV – zkoušku dle DIN 31000.

Technická data

Rozměry:	tloušťka dílu: 100 mm šířka dílu: max. 1.280 mm výška dílu: max. 4.000 mm
Konstrukce:	celoobvodový ocelový svařovaný rám, zavěšení s výškově seřiditelným mechanismem
Díly:	normální běžný díl (NE), dveřní díl (SE), teleskopický díl (TE), rohový díl (EE)
Povrch:	16-ti milimetrová dřevotřísková deska E1/V20, povrchové desky jsou výměnné bez demontáže příčkového dílu
Povrchy:	dřevotříska s nanesenou vrstvou lamina, umělé hmoty, dýhy
Přítlačné prvky:	nahoře a dole teleskopické hliníkové prvky s dvojitými dotěsňovacími profily
Pohon přítlaku:	stabilní zdvojená nůžková převodovka k vystavování přítlaku, přítlak 1500 N, odnímatelná klika
Spojení dílů:	hliníkové profily přírodně eloxovány EV 1
Typ UM:	svislé hrany dílů chráněny přesahujícím hliníkovým profilem
Typ KA:	svislé hrany dílů s povrchem shodným s plochou, v uzavřeném stavu nejsou vidět hliníkové profily
Vzduchová neprůzvučnost:	dle DIN EN 20140-3 až Rw,P 48 dB
Kolejnička:	ocelová pozinková nebo hliníková
Odstavení dílů:	přizpůsobeno požadovanému prostorovému řešení

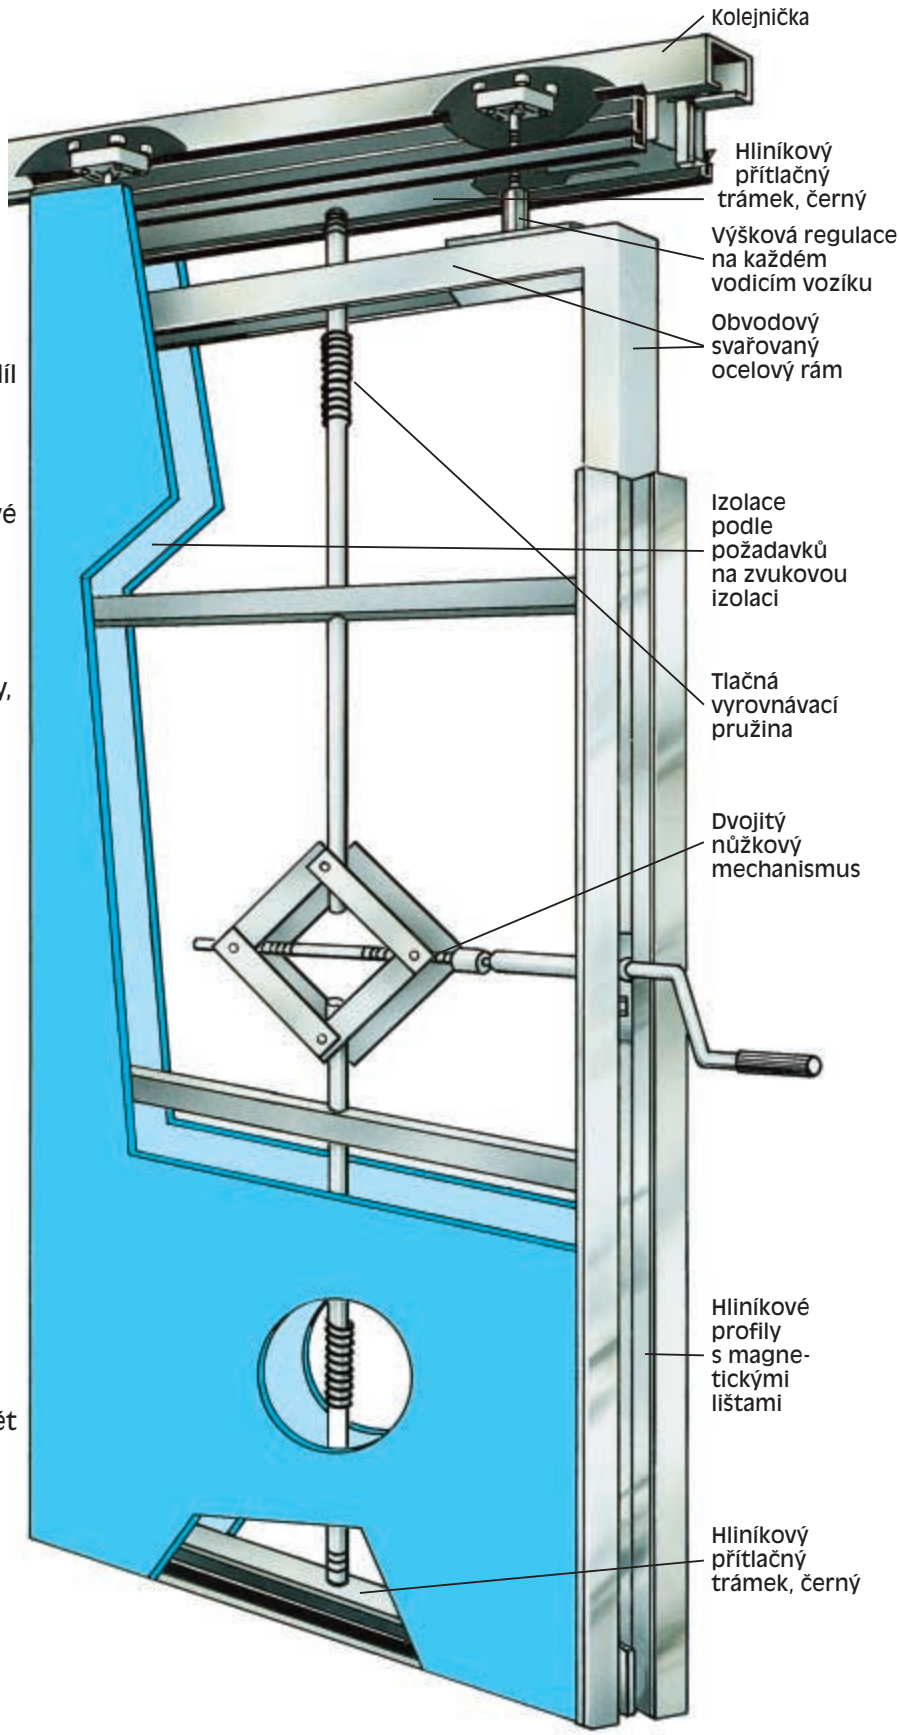

Dělení prostor mobilními příčkami

Další výrobky našeho programu:

Příčka NW 100

Mobilní příčka z jednotlivých dílů
- povrch dle volby
- vzduchová neprůzvučnost až Rw,P 59 dB
- těsnost proti kouři
- požární odolnost 60 min v uzavřeném stavu

Příčka NW 100

Lamelové příčky

- faltina plan
- Westfálské dveře
- Mona-dveře z koženky

Lamelové příčky

NW Glas

- Jednotlivé díly
- Manuálně nebo elektricky ovládané

NW Glas

Příčka Nüsing 60

- samostatné díly
- spojení panty
- vždy s dveřmi
- prosklení na přání

Příčka Nüsing 60

Nüsing ČR spol. s.r.o.
Stará 1664/72
400 01 Ústí nad Labem
telefon 4 75 20 05 23
fax 4 75 21 46 97
www.nuesing.cz
info@nuesing.cz

Technické změny a vylepšení si vyhrazujeme

AD 07.04 1.000 Fo 01.02.0001